

ТАЙМЕР СУТОЧНЫЙ ТМ-16С2

TM-16C2 в дальнейшем прибор, предназначен для включения и отключения нагрузки по заданному времени суток.

Прибор имеет встроенные часы с запасом хода, и два отдельно работающие суточных таймера, с одним реле для каждого из них. Каждый из таймеров позволяет установить до 99 временных ячеек включения и выключения нагрузки в сутки.

Также прибор не требует повторных настроек в случае отключения электроэнергии. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. Прибор имеет встроенный питательный элемент типа BAT CR 2032-3V, что избавляет потребителя от повторных настроек текущего времени в случае пропадания электроэнергии. Также потребитель может управлять состоянием контактов реле каждого таймера в ручном режиме (ON/AU/OFF).

Технические характеристики:

Рабочее напряжение – 220В +/-20%

Максимальный ток нагрузки на реле – 16А

Количество, независимо работающих реле – 2

Потребляемая мощность – 2Вт

Запас хода часов – до 10 лет

Максимальное количество включений и отключений каждого реле – **по 99**

Все настраиваемые параметры сохраняются в энергонезависимой памяти.

Значение кнопок

Ⓐ – краткое нажатие этой кнопки – переход в следующую настройку в выбранном меню или подтверждение выбранного значения. Нажатие и удержание этой кнопки 2 сек. – выход в предыдущее меню или выход из настроек.

∅ – короткое нажатие этой кнопки – уменьшение выбранного значения.

⊕ – короткое нажатие этой кнопки – увеличение выбранного значения.

Отключение запаса хода часов

Эта функция позволяет отключить питательный элемент запаса хода часов прибора, если он длительное время не используется, что позволяет увеличить срок службы питательного элемента.

Для выполнения этой функции требуется отключить питание прибора, затем нажать и удерживать кнопку Ⓛ и снова подать питание на прибор, при этом, удерживая кнопку Ⓛ. После этого отпустить кнопку и отключите питание прибора.

При следующем подключении прибора к сети на экране будет гореть "stop", это означает, что время не установлено и питательный элемент отключен.

Примечание: изготовитель поставляет данные приборы с отключенным питательным элементом.

Установка времени

если питательный элемент был отключен

Для того чтобы установить время требуется нажать кнопку Ⓐ. Прибор запросит установить текущее время и день недели. Краткое нажатие кнопок Ⓛ и Ⓜ уменьшает или увеличивает выбранное значение. Кнопка Ⓐ переводит часы, минуты, день недели. После установки времени прибор подаст звуковой сигнал и выйдет из настроек.

После установки времени произойдет подключение питательного элемента. При следующем отключении прибора от сети уже не требуется установка времени, так как внутренние часы будут работать от питательного элемента.

Корректировка времени

Нажать и удержать 2 сек. кнопку ①, прибор войдет в корректировку времени. Короткое нажатие кнопок ④ и ⑤ увеличивает или уменьшает выбранное значение. Кнопка ③ переводит часы, минуты, день недели. После установки времени прибор подаст звуковой сигнал и выйдет из настроек.

Настройка таймера 1

Нажать и удержать 2 сек. кнопку ④, прибор войдет в настройку таймера 1. На дисплее будет мигать номер выбранной ячейки (рис.1).

В данном меню можно просмотреть настройки ячеек включений и выключений (до 99 ячеек вкл. и выкл.). В каждой из 99 ячеек есть одно время включения реле прибора "ON" и одно время отключения реле прибора "OFF". Если в какой либо из ячеек не произошли настройки, то на экране будут гореть прочерки (рис.2).

Примечание: изготовитель поставляет приборы с пустыми ячейками.


Для настройки времени включения нагрузки, требуется выбрать значение "1 ON" (время включения реле в первой ячейке рис.3). Затем коротким нажатием кнопки ③, прибор войдет в настройку времени "часы/минуты" (рис.4). Затем выбрать нужное значение времени и нажать кнопку ④. Прибор запомнит установленное время и вернется в выбор ячейки (рис.3).

Для настройки времени отключения нагрузки, требуется выбрать значение "1 OFF" (время отключения реле в первой ячейке рис.5). Затем коротким нажатием кнопки ③, прибор войдет в настройку времени (часы/минуты). Затем выбрать нужное значение времени и нажать кнопку ④. Прибор запомнит установленное время и вернется в выбор ячейки. Для других ячеек процедура настройки повторяется. Для выхода в день недели или для выхода из настроек см. "значение кнопок".

Сброс настроек таймера 1

Эта функция позволяет очистить все временные ячейки в настройке таймера 1. После сброса настроек таймера 1, в настройках времени включения и выключения реле, будут гореть прочерки. После этого потребитель может ввести новые значения времени включения и выключения реле таймера 1.

Для выполнения сброса настроек требуется нажать и удержать 5 сек. кнопку ④, на экране будет гореть "1 no". Затем выбрать значение "1 yes" (сброс настроек в таймере 1, рис.6) и нажать кнопку ③. После этого прибор подаст звуковой сигнал и произведет

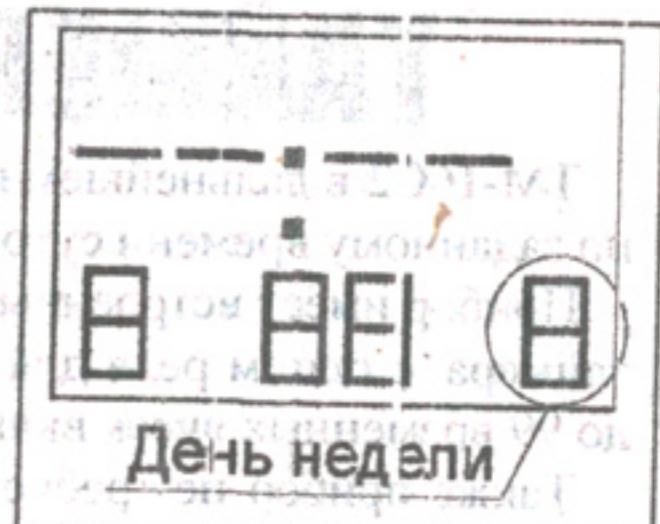

День недели

Рис.1


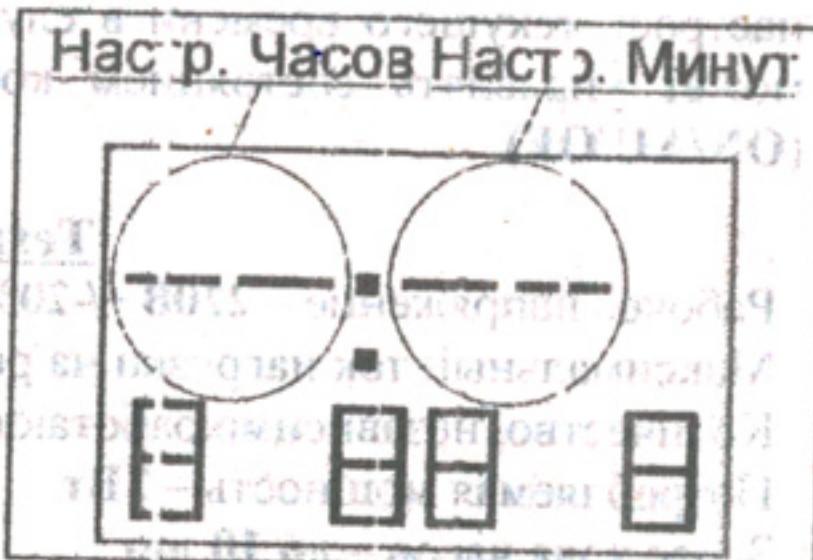


Рис.2

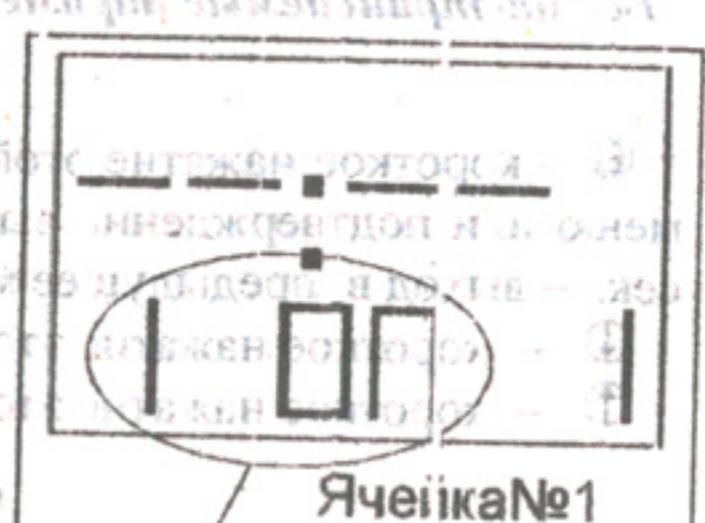

Ячейка №1
настр.вкл.реле

Рис.3



Рис.4

сброс настроек. Для выхода из меню без выполнения функции "сброс настроек", требуется выбрать значение "1 по" и нажать кнопку **В**.

Состояние контактов реле таймера 1

Эта функция позволяет управлять контактами реле таймера 1 по желанию потребителя (контакты 1 и 2).

Есть три варианта состояния контактов реле таймера 1:

1. На экране горит "ON" – контакты реле 1 и 2 всегда замкнуты.

2. На экране горит "OFF" – контакты реле 1 и 2 всегда разомкнуты.

3. На экране горит "AL" – контакты реле 1 и 2 включаются и выключаются автоматически по заданным настройкам.

Для входа в меню выбора состояния контактов реле таймера 1, требуется однократно нажать кнопку **В** и выбрать нужное из трех вариантов значение (рис.5). Для подтверждения выбранного значения нажать кнопку **В**. Прибор подаст звуковой сигнал и выйдет из настройки.



Рис.5

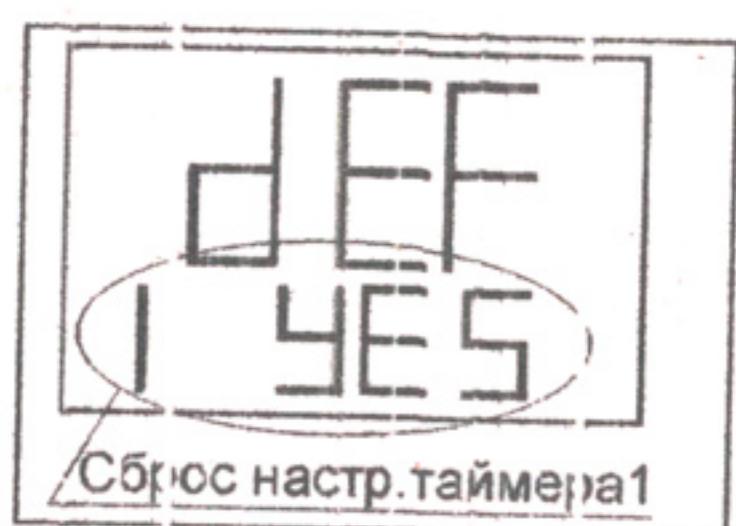


Рис.6

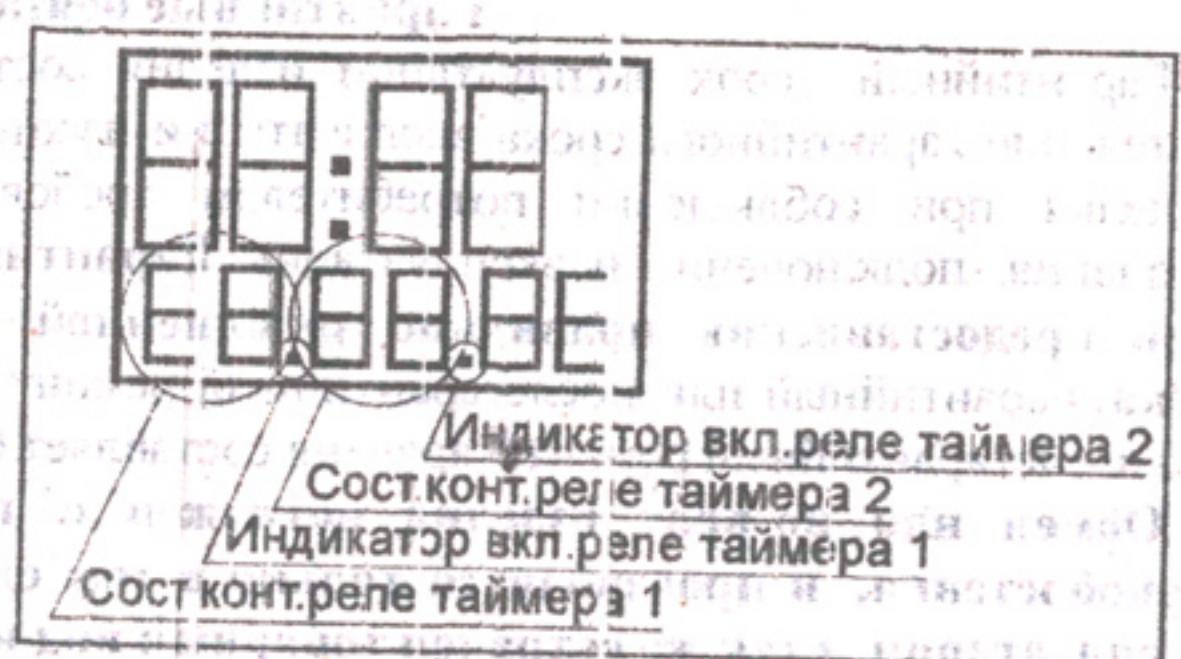


Рис.7

Настройка таймера 2

Настройка производится таким же образом, как и настройка таймера 1, только для входа в настройку таймера 2 требуется нажать и удержать 2 сек. кнопку **1**.

Сброс настроек таймера 2


Сброс настроек производится таким же образом, как и сброс настроек таймера 1, только для входа в сброс настроек таймера 2 требуется нажать и удержать 5 сек. кнопку **1**.

Состояние контактов реле таймера 2

Выбор состояния контактов реле таймера 2 производится таким же образом, как и таймера 1, только для входа в настройку состояния контактов реле таймера 2, требуется однократно нажать кнопку **2** (рис.7).

Подключение:

- 1, 2, 3. Контакты реле таймера 1
- 4, 5. Питание прибора 220В
- 6, 7, 8. Контакты реле таймера 2

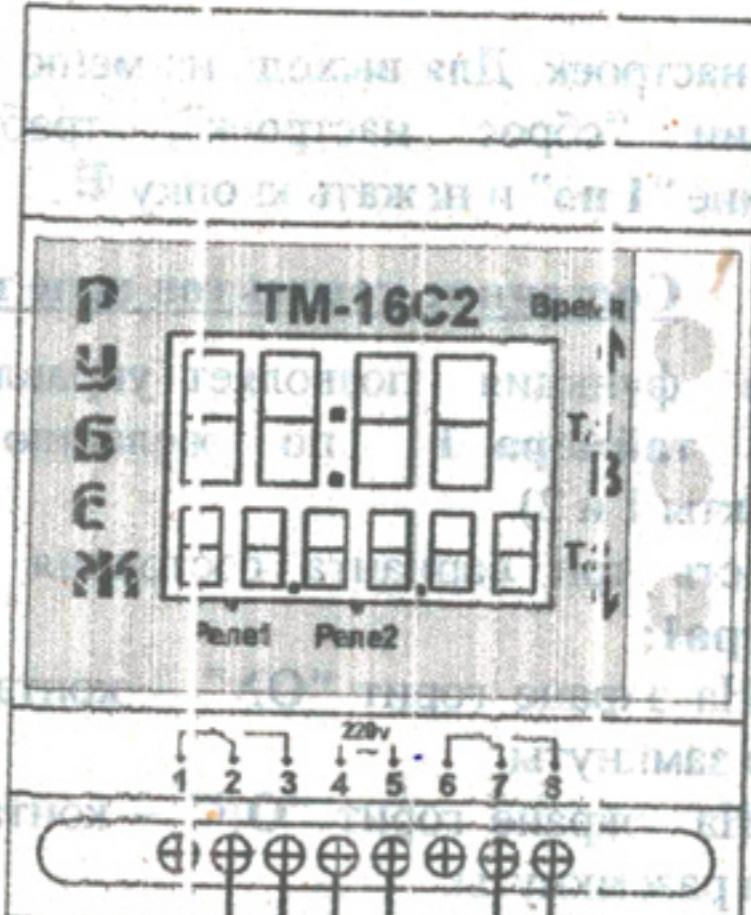

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 36 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель, бесплатно производит ремонт изделия при соблюдении потребителем требований технических условий, правил хранения, подключения и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется при предоставлении правильно заполненной гарантийной отметки и товарного чека. Гарантийный или послегарантийный ремонт осуществляется в течение 14 дней. На послегарантийный ремонт гарантия составляет 6 месяцев.

Обмен или возврат изделия возможен в течение 14-ти дней с момента его приобретения, и производится только в том случае, если изделие не находилось в эксплуатации, а также сохранен товарный вид изделия и заводской упаковки.

Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях: после окончания гарантийного срока; при наличии механических повреждений (трещин, деформаций, царапин, сколов), наличие следов падения, воздействия влаги или попадание посторонних предметов внутрь изделия, в том числе насекомых; так же если повреждение вызвано электрическим током либо напряжением, значения которых были выше максимально допустимых, указанных в руководстве по эксплуатации; удар молнии, пожар, затопление, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля изготовителя; вскрытие и самостоятельный ремонт.

Гарантия производителя не распространяется на возмещения прямых или непрямых убытков, а также расходов, связанных с транспортировкой изделия до места приобретения или до производителя.

Штамп ОТК:

изделие ожидает инспекции

ПЕРЕВЕРНУТО

Дата продажи: 01.01.2010

>>> 20.01.2010

год, оклад, 1 зондиг

(подпись)